

PROSJEKT: 10 370 LUNDEKROKEN
ENTREPRISE: VVS-TEKNISKE ARBEIDER

BEBOER FDV

Mercur a
s
VVS Entreprenør

PROSJEKT: 10 370 LUNDEKROKEN
ENTREPRISE: VVS-TEKNISKE ARBEIDER

Beboermappe

Sanitæranlegg (Varmt vann, kaldt vann og spillvann)

Andelshavere

Sanitæranlegget består av spillvann, varmt, kaldtvann og sirkulasjon via parkeringshus U1. Avstengningsventiler for varmt- og kaldtvann befinner seg i fordelerskap utenfor badekabin. Avstegningsmulighet for kjøkken er i kjøkkenbenken.

Felles

Varmt forbruksvann forsynes fra varmtvannberederer i tekniskrom i parkeringshus U1.

Hovedinntak for kaldtvannet er i teknisk rom i parkeringshus U1. Hovedavstengningsventil og hovedvannmåler er også plassert i tekniskrom i parkeringshus U1.

Sprinkleranlegg

Andelshavere

Det er installert boligsprinkling i noen av de leilighetene. I blokk 1, leil. 1235 er stengeventilen plassert i U1 bod område (til høyre for inngangen). For leil. 1211 er stengeventilen plassert i vaktmesterrom i U1. I blokk 2 og 3 er stengeventilene plassert i U1 garasje under sjaktene. På de store toppleilighetene er det nødt til å lukke 3 stykk stengeventiler i garasje.

Alle stengeventiler er nummerert med leilighetsnummer.

NB!! Gjør deg kjent med hvor din sprinkler avstengningskran er plassert.

NB!! Ved håndtering av møbler etc. husk sprinklerhoder innfelledet i vegger. Spikring/skruing i vegger kan skade rørsystemene og medføre vannskade.


PROSJEKT: 10 370 LUNDEKROKEN
ENTREPRISE: VVS-TEKNISKE ARBEIDER

Felles

Sprinkleranlegget forsynes via garasje og sjakter.
Boligsprinklersentral er plassert i teknisk rom i parkeringshus
U1.

PROSJEKT: 10 370 LUNDEKROKEN
ENTREPRISE: VVS-TEKNISKE ARBEIDER

KJØKKENBENK

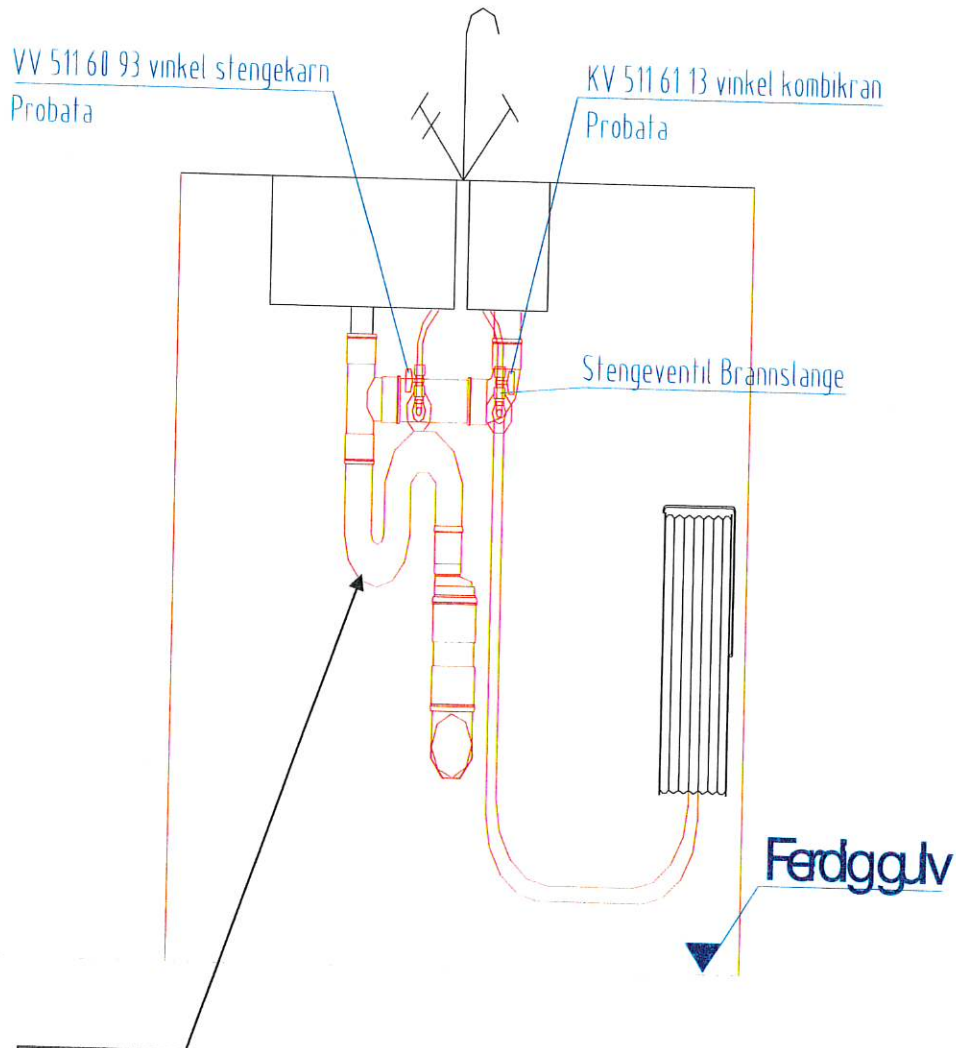


Vi gjør oppmerksom på at vannlås og
kplinger/koblinger som sitter under
kjøkkenbenken ikke bør bli utsatt for
ytre påvirkninger som eksempelvis
bøtter, flasker, poser etc.
Vi oppfordrer beboer til å etterse
vannlås minimum en gang pr måned
mht. til fukt.

Mvh
Mercur VVS Entreprenør AS

PROSJEKT: 10 370 LUNDEKROKEN
ENTREPRISE: VVS-TEKNISKE ARBEIDER

BRANNSLANGE

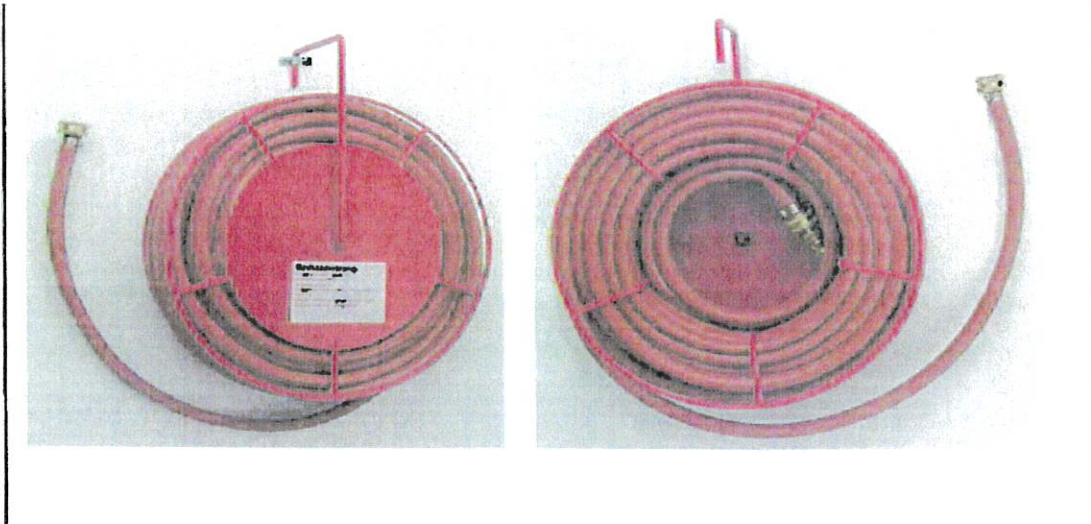

Produktbeskrivelse.

Pulverlakkert ståltrommel
20 M 1/2" slange med tilkobling R 3/4" messing
Justerbart messing strålemunnstykke.
Feste klammer for montering på vegg

Montering av Husbrannslange.

Fest klammer med skruer i vegg eller annet egnet sted.
Heng husbrannslangen i dette klammer med bruksanvisning i front
Koble slange til vannkilde med 3/4" kupling på stoppekran.
Stoppekran skal være stengt når husbrannslangen ikke benyttes.
Strålemunnstykket skal være **åpent** når husbrannslangen ikke benyttes

Bruksanvisning.


Husbrannslange løses fra opphengsklammer
Stoppekran åpnes
Strålemunnstykke i senter av trommel frigjøres og rettes mot senter av flammer (brannsted)

art nr	NRF nr	Type	Slange lengde/dim	Rulens d m x utspring	Vikt kg
200	920 24 01	200	20m / 1/2"	340 x 140	3.7

PROSJEKT: 10 370 LUNDEKROKEN
ENTREPRISE: VVS-TEKNISKE ARBEIDER

Sprinklerhode:

Sprinklerhoder er montert i noen av de leilighetene. Et sprinkleranlegg skal oppdage brann og slukke den på et tidlig stadium. Ikke prøv å flytte dem og pass på å ikke røre dem!

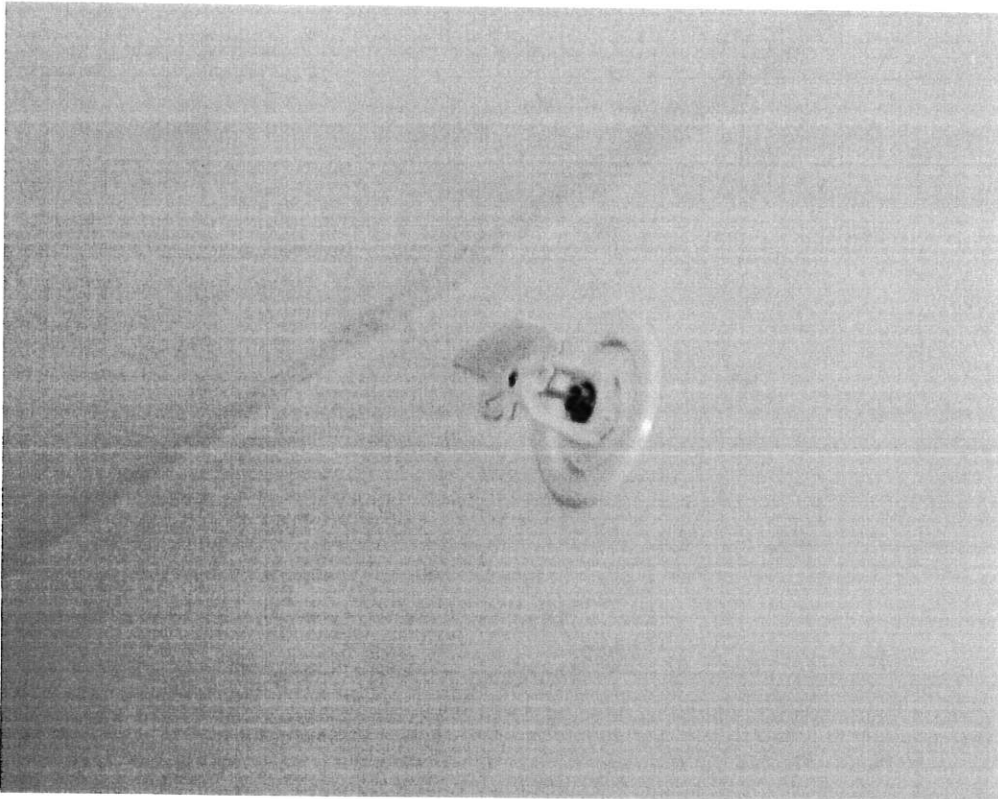

NB! De **MÅ** ikke beskadiges, utsettes for belastninger, støt eller ligninger!

De **MÅ** ikke utsettes for varme da sprinklerhoder løses ut ved ca. 68 °C!